

CATANIA




D.B.
DISTRIBUZIONE

CATANIA



Chauffage central

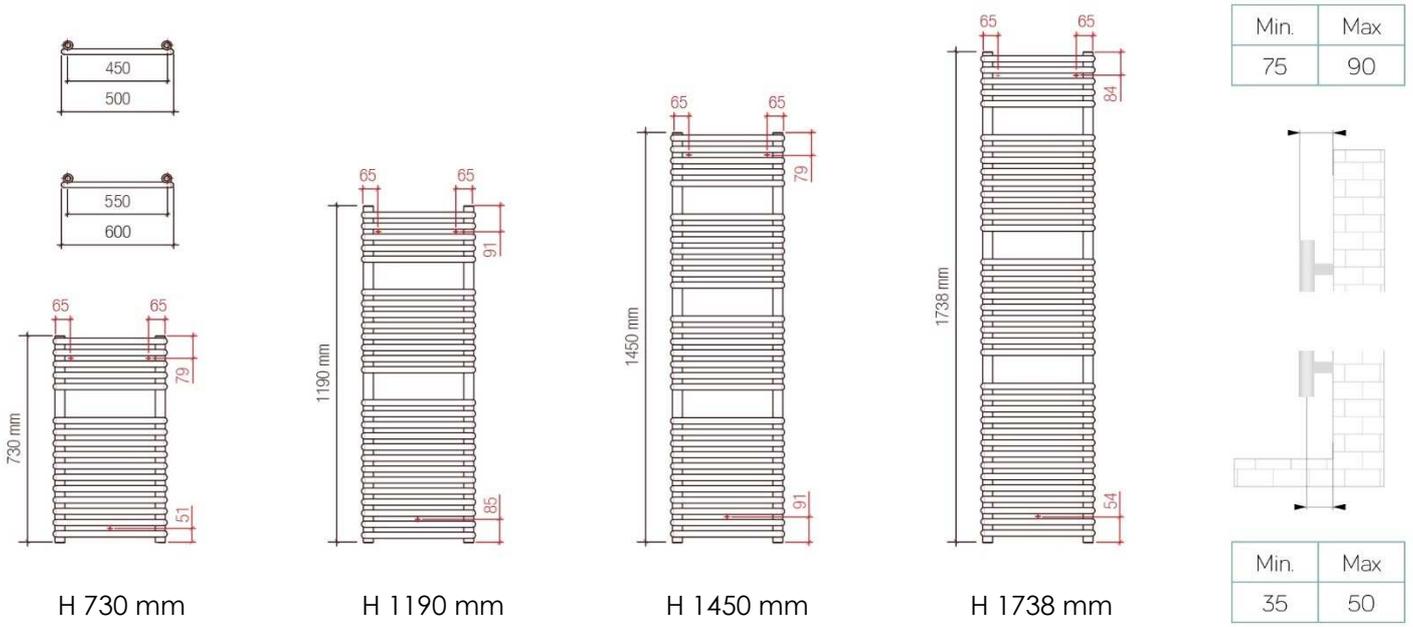

Les points des supports sont indicatifs, ils peuvent être placés selon votre convenance.

Matière	Acier carbone	Supports muraux	3
Diamètre des tubes	22 x 1.2	Pression max.	6 bar
Collecteurs	35 x 1.5	Température max.	90°
Connections	3 x 1/2' *	Peinture	Poudre d'époxy polyester
* raccord de purge d'air, inclus			

Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV. Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst



VOV15
Quartz

CATANIA



Chauffage central

Blanc Ral 9016

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique en watt W			
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C	ΔT 60°C
730	500	450	6.9	397	215	327	495
730	600	550	7.8	465	248	381	583
1190	500	450	11.1	624	336	513	779
1190	600	550	12.6	718	384	589	899
1450	500	450	12.8	737	392	603	924
1450	600	550	14.7	866	463	710	1084
1738	500	450	15.8	900	478	736	1129
1738	600	550	18	1075	573	880	1346



Catania

blanc
1190 x 500 mm

Chrome

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique en watt W			
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C	ΔT 60°C
730	500	450	6.9	272	144	223	342
730	600	550	7.8	328	177	270	409
1190	500	450	11.3	431	224	350	545
1190	600	550	12.8	494	260	403	622
1450	500	450	13.1	510	266	415	644
1450	600	550	14.7	594	311	484	749
1738	500	450	16.7	622	327	507	783
1738	600	550	18.1	710	372	578	895



Catania

chrome
1450 x 600 mm

Anthracite VOV 12

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique en watt W			
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C	ΔT 60°C
1190	600	500	12.6	718	384	589	899
1450	600	500	14.7	866	463	710	1084

Nos radiateurs sont testés dans des laboratoires qualifiés selon la réglementation EN-442 qui détermine la valeur de sortie en fixant le ΔT à 50° C. ΔT est la différence entre la température moyenne de l'eau à l'intérieur du radiateur et la température ambiante.

Inclus dans le set hydraulique : radiateur Catania, supports de fixation


Option : raccord T 2 pièces – support supplémentaire



CATANIA



Version électrique

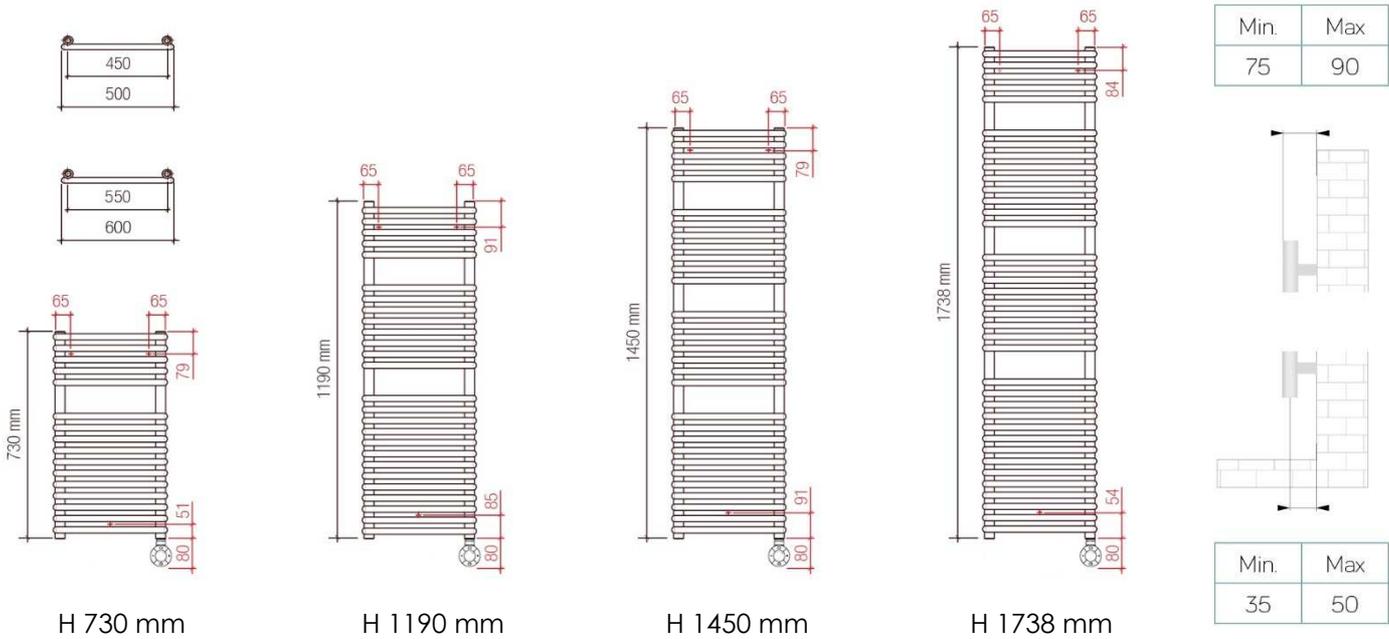

Les points des supports sont indicatifs, ils peuvent être placés selon votre convenance.

Matière	Acier carbone	Supports muraux	3
Diamètre des tubes	22 x 1.2	Pression max.	6 bar
Collecteurs	35 x 1.5	Température max.	90°
Connections	3 x 1/2' *	Peinture	Poudre d'époxy polyester
* raccord de purge d'air, inclus			



Thermostat Smart Plus
Blanc ou chrome



Thermostat
DL anthracite

CATANIA



Version électrique

Blanc Ral 9016

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
730	500	450	810	300
730	600	550	810	500
1190	500	450	1270	700
1190	600	550	1270	700
1450	500	450	1530	700
1450	600	550	1530	900
1738	500	450	1818	900
1738	600	550	1818	900

* hauteur totale yc thermostat



Catania

blanc
1190 x 500 mm

Chrome

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
730	500	450	810	300
730	600	550	810	300
1190	500	450	1270	500
1190	600	550	1270	500
1450	500	450	1530	500
1450	600	550	1530	700
1738	500	450	1818	700
1738	600	550	1818	700

* hauteur totale yc thermostat



Catania

chrome
1450 x 600 mm

Anthracite VOV 12

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
1190	600	550	1270	700
1450	600	550	1530	900

* hauteur totale yc thermostat



Inclus dans le set électrique : radiateur Catania, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm) ou thermostat DL anthracite, supports de fixation, fluide caloporteur et mode d'emploi.

Option : support supplémentaire pour Catania

Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV. Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst



VOV15
Quartz

Smart Plus

Commande électronique LED pour sèche-serviettes

Smart Plus est un thermostat électronique pour la commande de sèche-serviettes électriques. Ce thermostat détecte la température ambiante et maintient la pièce à la température réglée au moyen d'un élément chauffant.

Modes de fonctionnement : Confort, Boost, Veille/Hors-gel, Timer12 et Timer24.

- **Mode « Confort »** : le thermostat maintient la température ambiante définie par l'utilisateur.
- **Mode « Boost »** : le thermostat active l'élément chauffant pendant 2 h quelle que soit la température réglée (la température est tout de même limitée à 29°C). Une fois cette période terminée, la commande revient en mode « Confort ».
- **Mode « Timer »** : la commande électronique active la fonction « Boost » pendant 2 heures. Une fois les deux heures écoulées, la commande passe en mode « Confort » pendant 22 heures ou 10 heures (durée réglable par l'utilisateur), après quoi le thermostat répète la fonction « Boost » pendant 2 heures. Cette séquence se répète cycliquement.
- **Mode « Veille »** : dans ce mode, l'appareil est mis en veille, l'élément chauffant est désactivé.



Couleurs disponibles : Blanc - Chrome

Produit	Commande électronique pour sèche-serviettes
Protection IP	IP44
Plage de sélection de la température	14°C à 29°C (7°C hors-gel)
Température de service	-10°C à 40°C
Tension d'alimentation	230 VCA 50 Hz
Branchement au secteur	Fiche Suisse, longueur de câble 120 cm
Garantie	2 ans

Remarques. En cas d'interruption de l'alimentation électrique, le système redémarre dans le dernier mode de fonctionnement*, sauf pour les modes « Boost » et « Timer ».

* L'état du thermostat est sauvegardé 5 secondes après la dernière modification.

Réparations : Les réparations doivent être réalisées par un personnel autorisé, faute de quoi la garantie est annulée. Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis toutes les modifications qu'il juge nécessaires pour améliorer le produit.




ÉLIMINATION Cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans des points de collecte des déchets adaptés. En cas de remplacement, il doit être retourné au distributeur. Ce traitement du produit en fin de vie permet de préserver l'environnement et de réduire la consommation de ressources naturelles. Appliqué au présent produit, ce symbole indique l'obligation de retour à un centre de collecte adapté en vue de son élimination conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE).

CATANIA



Version mixte (combine raccordement central et électrique)

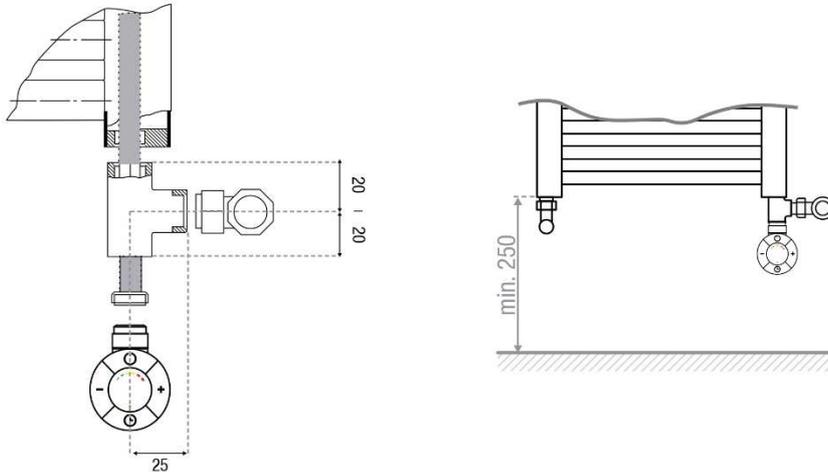

Inclus dans le set mixte : radiateur Catania, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm) ou Thermostat DL anthracite, supports de fixation, raccord T et mode d'emploi Smart Plus.

Option : support supplémentaire



Blanc Ral 9016

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique en watt W				Élément chauffant watt
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C	ΔT 60°C	
730	500	450	810	397	215	327	495	300
730	600	550	810	465	248	381	583	500
1190	500	450	1270	624	336	513	779	700
1190	600	550	1270	718	384	589	899	700
1450	500	450	1530	737	392	603	924	700
1450	600	550	1530	866	463	710	1084	900
1738	500	450	1818	900	478	736	1129	900
1738	600	550	1818	1075	573	880	1346	900

Chrome

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique en watt W				Élément chauffant watt
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C	ΔT 60°C	
730	500	450	810	272	144	223	342	300
730	600	550	810	328	177	270	409	300
1190	500	450	1270	431	224	350	545	500
1190	600	550	1270	494	260	403	622	500
1450	500	450	1530	510	266	415	644	500
1450	600	550	1530	594	311	484	749	700
1738	500	450	1818	622	327	507	783	700
1738	600	550	1818	710	372	578	895	700

Anthracite VOV 12

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique en watt W				Élément chauffant watt
				ΔT 50°C	ΔT 30°C	ΔT 42.5°C	ΔT 60°C	
1190	600	500	1270	718	384	589	899	700
1450	600	500	1530	866	463	710	1084	900