


CORSICA



D.B.
DISTRIBUZIONE

CORSICA

Chauffage central

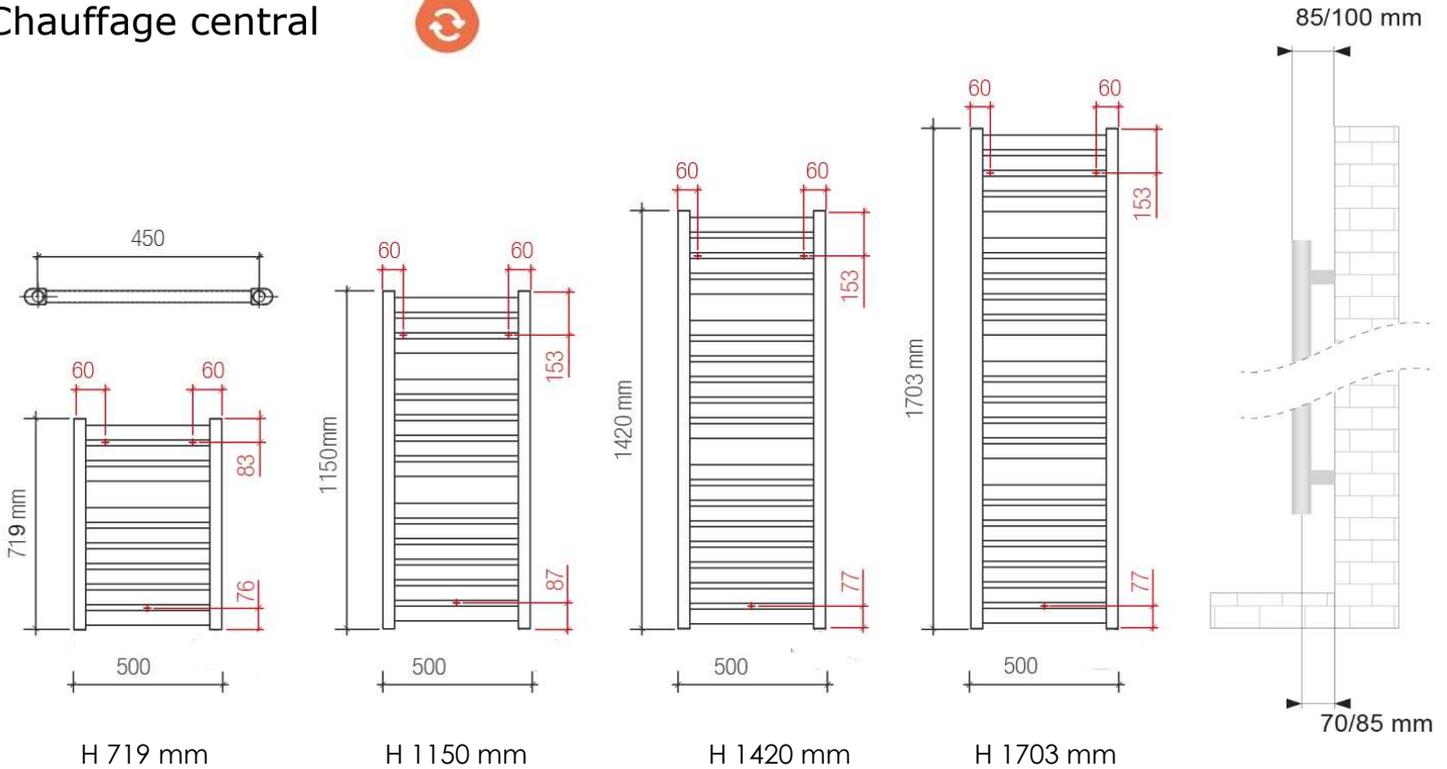

Les points des supports sont indicatifs, ils peuvent être placés selon votre convenance.

			
Matière	Acier carbone	Supports muraux	3
Diamètre des tubes	50 x 10 x 1.5	Pression max.	6 bar
Collecteurs	30 x 40 x 1.5	Température max.	120°
Connexions	3 x 1/2' *	Peinture	Poudre d'époxy polyester
* raccord de purge d'air, inclus			

CORSICA



Chauffage central

Blanc Ral 9016

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique		
				$\Delta T50^{\circ}C$	$\Delta T42.5^{\circ}C$	$\Delta T30^{\circ}C$
719	500	450	7.0	325	627	175
1150	500	450	10.9	488	400	260
1420	500	450	13.8	611	500	324
1703	500	450	16.3	727	594	385



Corsica

blanc
1150 x 500 mm

Chrome

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique		
				$\Delta T50^{\circ}C$	$\Delta T42.5^{\circ}C$	$\Delta T30^{\circ}C$
719	500	450	6.9	203	167	108
1150	500	450	10.9	300	246	159
1420	500	450	13.8	370	301	193
1703	500	450	16.4	442	360	232



Corsica

chrome
1150 x 500 mm

Anthracite VOV 12

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique		
				$\Delta T50^{\circ}C$	$\Delta T42.5^{\circ}C$	$\Delta T30^{\circ}C$
719	500	450	7.0	325	267	175
1150	500	450	10.9	488	400	260
1420	500	450	13.8	611	500	324



Corsica

Anthracite VOV12
1150 x 500 mm

Nos radiateurs sont testés dans des laboratoires qualifiés selon la réglementation EN-442 qui la valeur de sortie en fixant le ΔT à $50^{\circ}C$. ΔT est la différence entre la température moyenne de l'eau à l'intérieur du radiateur et la température ambiante.

détermine

Inclus dans le set hydraulique : radiateur Corsica, supports de fixation

Option : raccord T 2 pièces – support supplémentaire



Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV. Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst




VOV15
Quartz

CORSICA



Version électrique

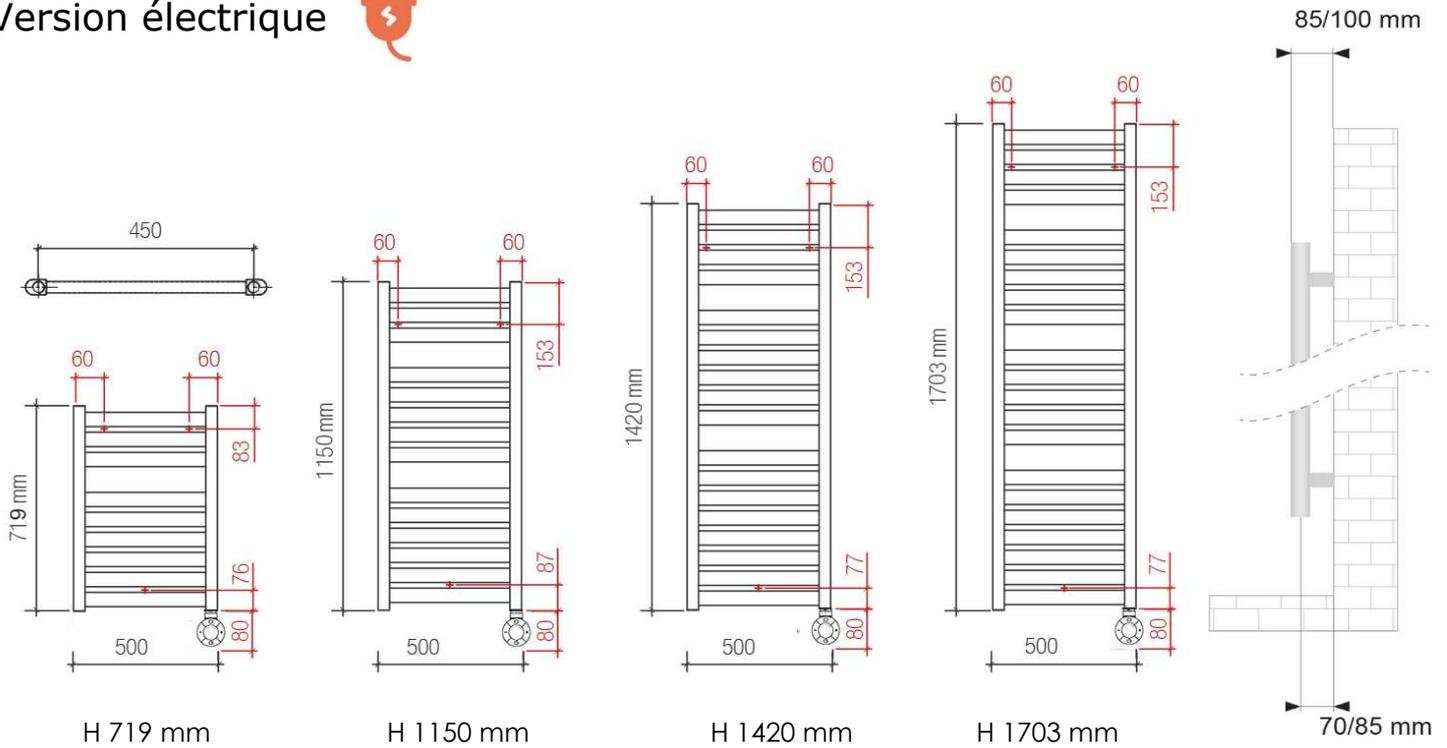

Les points des supports sont indicatifs, ils peuvent être placés selon votre convenance.

Matière	Acier carbone	Supports muraux	3
Diamètre des tubes	50 x 10 x 1.5	Pression max.	6 bar
Collecteurs	30 x 40 x 1.5	Température max.	120°
Connexions	3 x 1/2" *	Peinture	Poudre d'epoxy polyester
* raccord de purge d'air, inclus			



Thermostat Smart Plus
Blanc ou chrome



Thermostat
DL anthracite

CORSICA



Version électrique

Blanc Ral 9016

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
719	500	450	799	300
1150	500	450	1230	500
1420	500	450	1500	700
1703	500	450	1783	700

* hauteur totale yc thermostat



Corsica

blanc
1150 x 500 mm

Chrome

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
719	500	450	799	200
1150	500	450	1230	300
1420	500	450	1500	300
1703	500	450	1783	500

* hauteur totale yc thermostat



Corsica

chrome
1150 x 500 mm

Anthracite VOV 12

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
719	500	450	799	300
1150	500	450	1230	500
1420	500	450	1500	700

* hauteur totale yc thermostat



Corsica

Anthracite VOV12
1150 x 500 mm

Inclus dans le set électrique : radiateur Corsica, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm) ou thermostat DL anthracite, supports de fixation, fluide caloporteur et mode d'emploi.

Option : support supplémentaire pour Corsica

Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV. Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst



VOV15
Quartz

Smart Plus

Commande électronique LED pour sèche-serviettes

Smart Plus est un thermostat électronique pour la commande de sèche-serviettes électriques. Ce thermostat détecte la température ambiante et maintient la pièce à la température réglée au moyen d'un élément chauffant.

Modes de fonctionnement : Confort, Boost, Veille/Hors-gel, Timer12 et Timer24.

- **Mode « Confort »** : le thermostat maintient la température ambiante définie par l'utilisateur.
- **Mode « Boost »** : le thermostat active l'élément chauffant pendant 2 h quelle que soit la température réglée (la température est tout de même limitée à 29°C). Une fois cette période terminée, la commande revient en mode « Confort ».
- **Mode « Timer »** : la commande électronique active la fonction « Boost » pendant 2 heures. Une fois les deux heures écoulées, la commande passe en mode « Confort » pendant 22 heures ou 10 heures (durée réglable par l'utilisateur), après quoi le thermostat répète la fonction « Boost » pendant 2 heures. Cette séquence se répète cycliquement.
- **Mode « Veille »** : dans ce mode, l'appareil est mis en veille, l'élément chauffant est désactivé.



Couleurs disponibles : Blanc - Chrome

Produit	Commande électronique pour sèche-serviettes
Protection IP	IP44
Plage de sélection de la température	14°C à 29°C (7°C hors-gel)
Température de service	-10°C à 40°C
Tension d'alimentation	230 VCA 50 Hz
Branchement au secteur	Fiche Suisse, longueur de câble 120 cm
Garantie	2 ans

Remarques. En cas d'interruption de l'alimentation électrique, le système redémarre dans le dernier mode de fonctionnement*, sauf pour les modes « Boost » et « Timer ».

* L'état du thermostat est sauvegardé 5 secondes après la dernière modification.

Réparations : Les réparations doivent être réalisées par un personnel autorisé, faute de quoi la garantie est annulée. Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis toutes les modifications qu'il juge nécessaires pour améliorer le produit.




ÉLIMINATION Cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans des points de collecte des déchets adaptés. En cas de remplacement, il doit être retourné au distributeur. Ce traitement du produit en fin de vie permet de préserver l'environnement et de réduire la consommation de ressources naturelles. Appliqué au présent produit, ce symbole indique l'obligation de retour à un centre de collecte adapté en vue de son élimination conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE).

CORSICA



Version mixte (combine raccordement central et électrique)

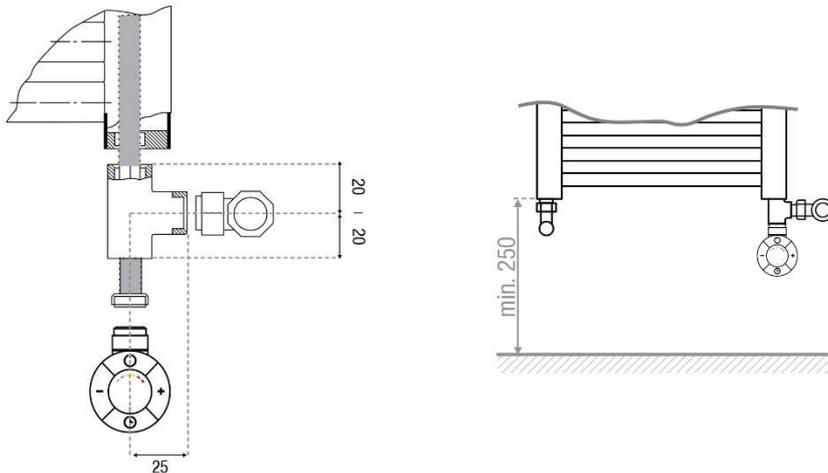

Inclus dans le set mixte : radiateur Corsica, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm) ou Thermostat DL anthracite, supports de fixation, raccord T et mode d'emploi Smart Plus.



Option : support supplémentaire

Blanc Ral 9016

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique			Élément chauffant watt
				$\Delta T50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T42.5^{\circ}\text{C}$	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	
719	500	450	799	325	627	175	300
1150	500	450	1230	488	400	260	500
1420	500	450	1500	611	500	324	700
1703	500	450	1783	727	594	385	700

* hauteur totale yc thermostat

Chrome

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique			Élément chauffant watt
				$\Delta T50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T42.5^{\circ}\text{C}$	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	
719	500	450	799	203	167	108	200
1150	500	450	1230	300	246	159	300
1420	500	450	1500	370	301	193	300
1703	500	450	1783	442	360	232	500

* hauteur totale yc thermostat

Anthracite VOV 12

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique			Élément chauffant watt
				$\Delta T50^{\circ}\text{C}$	$\Delta T42.5^{\circ}\text{C}$	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	
719	500	450	799	325	267	175	300
1150	500	450	1230	488	400	260	500
1420	500	450	1500	611	500	324	700

* hauteur totale yc thermostat