


SANTIAGO

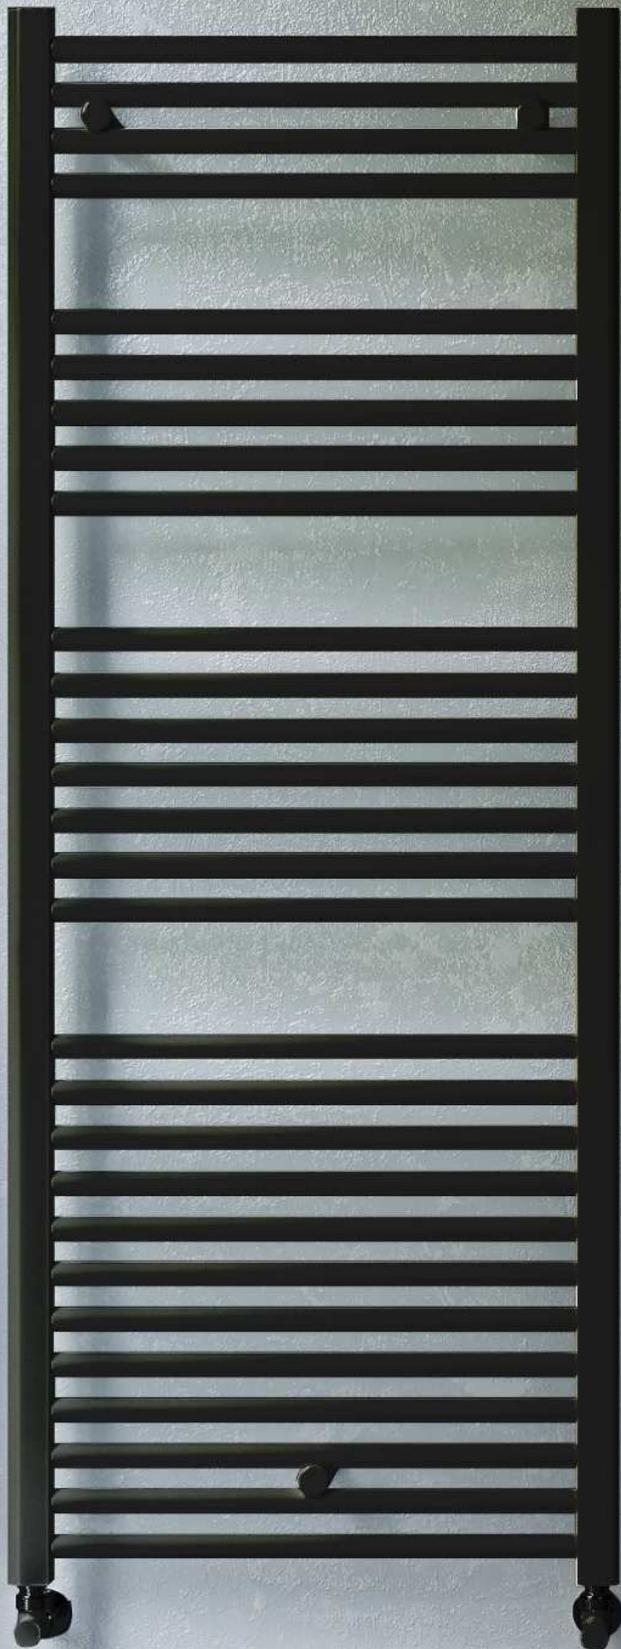

Noir mat

NOUVEAUTE

D.B.
DISTRIBU
TION


SANTIAGO

NOIR MAT

NOUVEAUTE



Chauffage central

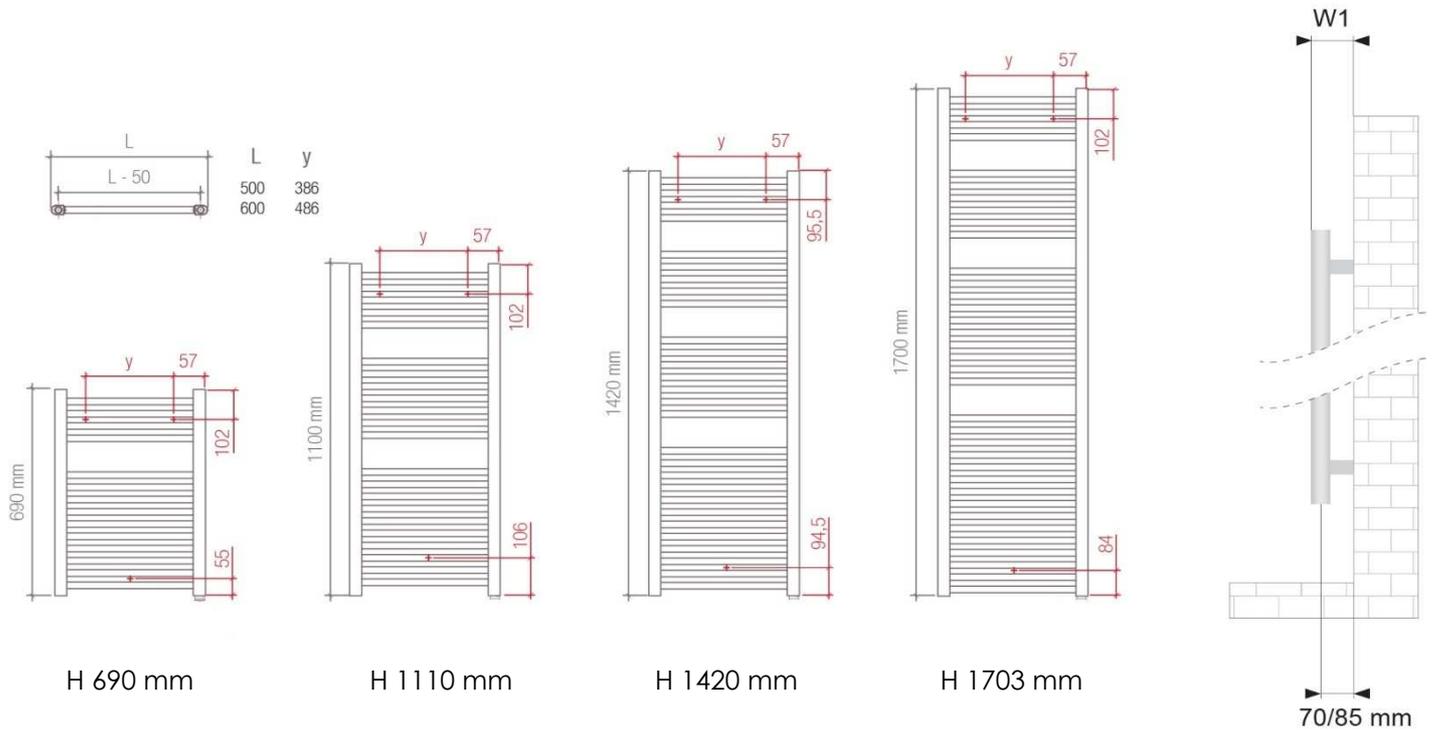

lazzarini	
Matière	Acier carbone
Diamètre des tubes	22 x 0.9
Connections	3 x 1/2" *
Supports muraux	3
Pression max.	10 bar
Température max.	120°
Peinture	Poudre d'époxy polyester
* raccord de purge d'air, inclus	

	Profondeur W1
Largeur	
500 mm	90/105 mm
600 mm	90/105 mm

SANTIAGO

NOIR MAT **NOUVEAUTE**



Chauffage central

Noir mat RAL9005 - **droit** [———]

H mm	L mm	Entraxe mm	Poids kg	Puissance thermique en watt W		
				$\Delta T50^{\circ}C$	$\Delta T42.5^{\circ}C$	$\Delta T30^{\circ}C$
690	500	450	4.7	330	271	177
1110	500	450	7.9	512	419	272
1110	600	550	9.1	599	490	318
1420	500	450	10	669	547	354
1703	500	450	12.4	802	655	424
1703	600	550	14.3	940	768	498

Nos radiateurs sont testés dans des laboratoires qualifiés selon la réglementation EN-442 qui détermine la valeur de sortie en fixant le ΔT à $50^{\circ} C$. ΔT est la différence entre la température moyenne de l'eau à l'intérieur du radiateur et la température ambiante.

Inclus dans le set hydraulique : radiateur Santiago, supports de fixation

Option : raccord T 2 pièces – support supplémentaire pour Santiago droit noir



Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV.
Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst



VOV15
Quartz


SANTIAGO

NOIR MAT

NOUVEAUTE



Version électrique

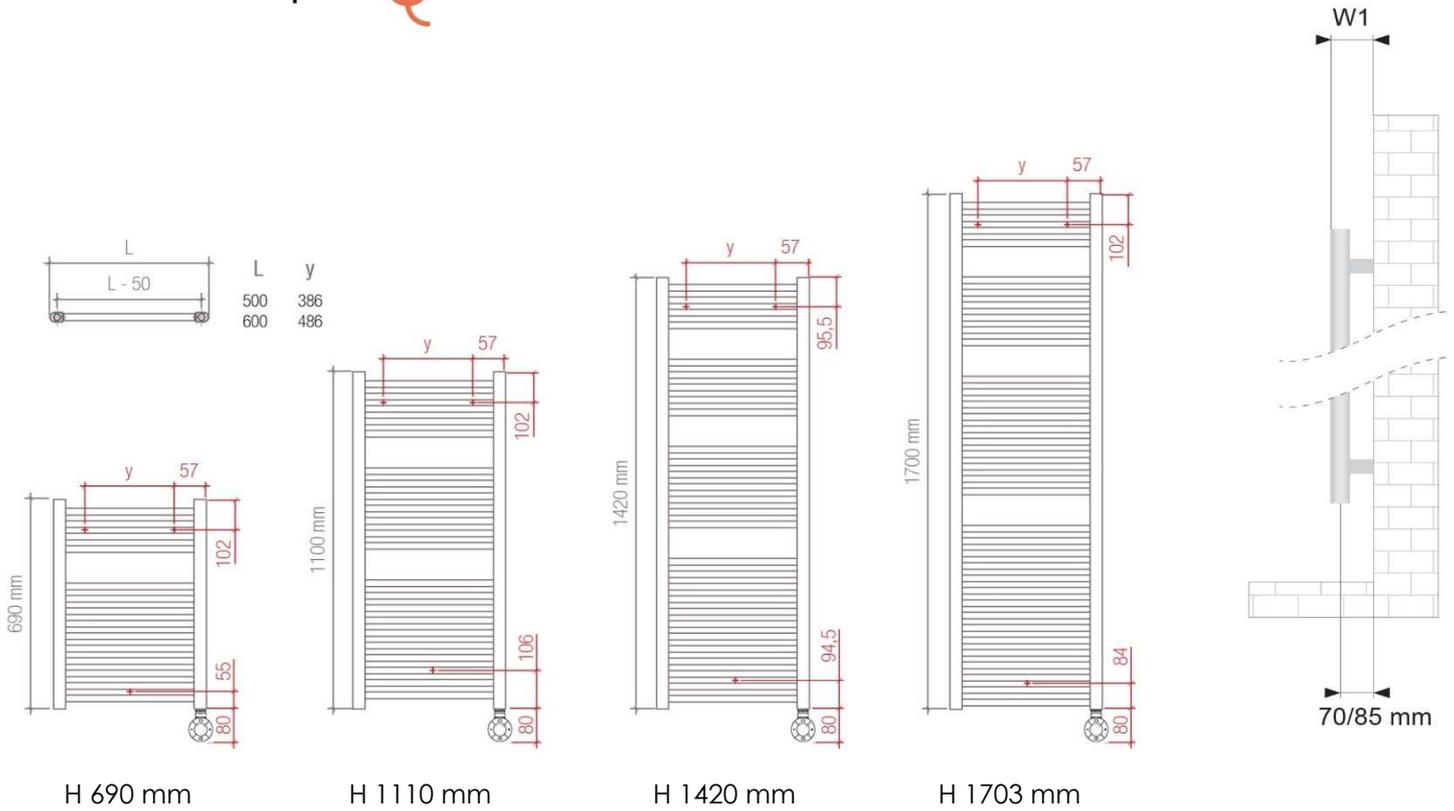

lazzarini	Droit
Matière	Acier carbone
Diamètre des tubes	22 x 0.9
Connections	3 x 1/2' *
Supports muraux	3
Pression max.	10 bar
Température max.	120°
Peinture	Poudre d'époxy polyester
* raccord de purge d'air, inclus	

	Profondeur W1
Largeur	
500 mm	90/105 mm
600 mm	90/105 mm



Thermostat Smart Plus noir

SANTIAGO

NOIR MAT

NOUVEAUTE



Version électrique

Noir mat RAL9005 - **droit**



H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Élément chauffant watt
690	500	450	770	300
1110	500	450	1190	500
1110	600	550	1190	700
1420	500	450	1500	700
1703	500	450	1783	700
1703	600	550	1783	900

* hauteur totale yc thermostat

Inclus dans le set électrique : radiateur Santiago, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm), supports de fixation, fluide caloporteur et mode d'emploi Smart Plus.

Option : support supplémentaire pour Santiago droit noir

Les radiateurs peuvent être fournis dans les couleurs RAL ou les couleurs spéciales minérales VOV. Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.



VOV08
Tabak



VOV09
White



VOV16
Azurite



VOV12
Anthracite



VOV13
Amethyst



VOV15
Quartz

Smart Plus

Commande électronique LED pour sèche-serviettes

Smart Plus est un thermostat électronique pour la commande de sèche-serviettes électriques. Ce thermostat détecte la température ambiante et maintient la pièce à la température réglée au moyen d'un élément chauffant.

Modes de fonctionnement : Confort, Boost, Veille/Hors-gel, Timer12 et Timer24.

- **Mode « Confort »** : le thermostat maintient la température ambiante définie par l'utilisateur.
- **Mode « Boost »** : le thermostat active l'élément chauffant pendant 2 h quelle que soit la température réglée (la température est tout de même limitée à 29°C). Une fois cette période terminée, la commande revient en mode « Confort ».
- **Mode « Timer »** : la commande électronique active la fonction « Boost » pendant 2 heures. Une fois les deux heures écoulées, la commande passe en mode « Confort » pendant 22 heures ou 10 heures (durée réglable par l'utilisateur), après quoi le thermostat répète la fonction « Boost » pendant 2 heures. Cette séquence se répète cycliquement.
- **Mode « Veille »** : dans ce mode, l'appareil est mis en veille, l'élément chauffant est désactivé.



Couleurs disponibles : Blanc - Chrome - Noir

Produit	Commande électronique pour sèche-serviettes
Protection IP	IP44
Plage de sélection de la température	14°C à 29°C (7°C hors-gel)
Température de service	-10°C à 40°C
Tension d'alimentation	230 VCA 50 Hz
Branchement au secteur	Fiche Suisse, longueur de câble 120 cm
Garantie	2 ans

Remarques. En cas d'interruption de l'alimentation électrique, le système redémarre dans le dernier mode de fonctionnement*, sauf pour les modes « Boost » et « Timer ».

* L'état du thermostat est sauvegardé 5 secondes après la dernière modification.

Réparations : Les réparations doivent être réalisées par un personnel autorisé, faute de quoi la garantie est annulée. Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis toutes les modifications qu'il juge nécessaires pour améliorer le produit.




ÉLIMINATION Cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans des points de collecte des déchets adaptés. En cas de remplacement, il doit être retourné au distributeur. Ce traitement du produit en fin de vie permet de préserver l'environnement et de réduire la consommation de ressources naturelles. Appliqué au présent produit, ce symbole indique l'obligation de retour à un centre de collecte adapté en vue de son élimination conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE).

SANTIAGO

NOIR MAT **NOUVEAUTE**



Version mixte (combine raccordement central et électrique)

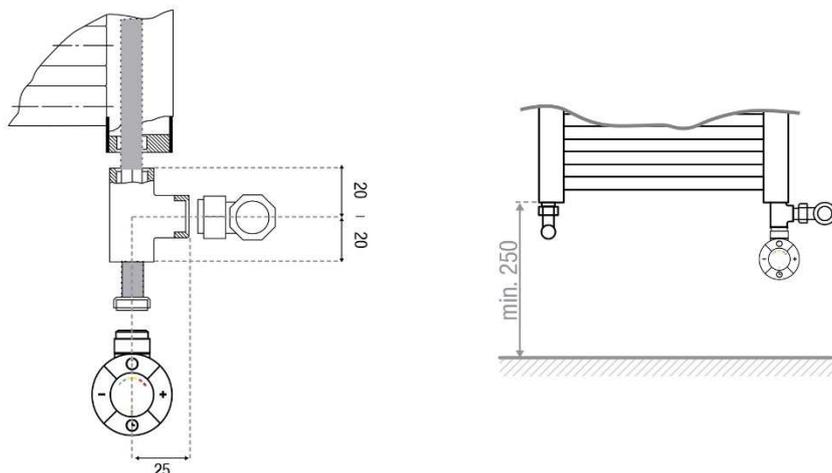

Inclus dans le set mixte : radiateur Santiago, thermostat Smart Plus (fiche Suisse, câble 120 cm), supports de fixation, raccord T et mode d'emploi Smart Plus.



Option : support supplémentaire pour Santiago droit noir

Noir mat RAL9005 - **droit** [—————]

H mm	L mm	Entraxe mm	H* totale mm	Puissance thermique en watt W			Élément chauffant watt
				ΔT50°C	ΔT42.5°C	ΔT30°C	
690	500	450	770	330	271	177	300
1110	500	450	1190	512	419	272	500
1110	600	550	1190	599	490	318	700
1420	500	450	1500	669	547	354	700
1703	500	450	1783	802	655	424	700
1703	600	550	1783	940	768	498	900

* hauteur totale yc thermostat