



Image à titre d'illustration

| Code avec fiche<br>EUROPLUG (CEE 7/17) | Code sans fiche | Hauteur<br>H (mm) | Largeur<br>L (mm) | Profondeur<br>(mm) | Poids<br>kg | Puissance du<br>sèche-serviette<br>W | Puissance du<br>rad. soufflant<br>W |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| OSRICLO080855S5                        | OSDRCL0080855S5 | 894               | 550               | 143                | 12,5        | 500                                  | 1000                                |
| OSRICLO011155S7                        | OSDRCL0011155S7 | 1223              | 550               | 143                | 17,5        | 700                                  | 1000                                |
| OSRICLO011655S1                        | OSRICLO011655S1 | 1714              | 550               | 143                | 25,0        | 1000                                 | 1000                                |

## Caractéristiques techniques


Matériau : acier UNI EN 10130:2007  
Tubes droits  
Collecteurs ovales 40 x 30 mm  
Secteur pris en charge : 230 V CA, 50 Hz  
Classe 2, IP24

## Fournitures de série :

- télécommande digitale blanche
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec fiche
- câble blanc longueur 900 mm, sans fiche

## Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir p. 299

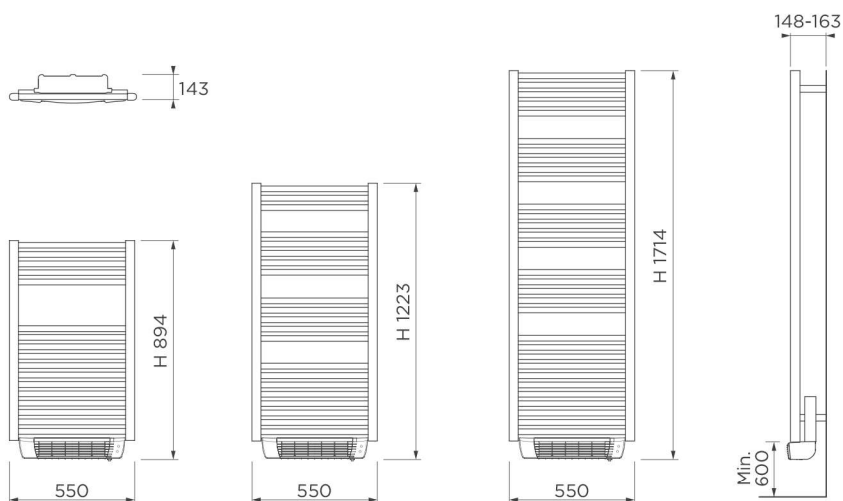

Les cotes sont indiquées en mm