THERMOSTATS.

THERMOSTAT SMART PLUS LED

Mode confort : régulation de la température jusqu'à 29 degrés, Boost 2h, mode hors-gel

Timer 24h : boost programmable une fois par jour Timer 12h: boost programmable deux fois par jour

IP44 – câble 120 cm – fiche suisse

Mode d'emploi page 167



Smart Plus Blanc - 010



Smart Plus Chrome - 013



Smart Plus Noir - 014

Référence		Couleur	Watt
SP 200 010		blanc	200 W
SP 200 013		chrome	200 W
SP 200 014	NOUVEAU	noir	200 W
SP 300 010		blanc	300 W
SP 300 013		chrome	300 W
SP 300 014	NOUVEAU	noir	300 W
SP 400 014	NOUVEAU	noir	400 W
SP 500 010		blanc	500 W
SP 500 013		chrome	500 W
SP 500 014	NOUVEAU	noir	500 W
SP 600 014	NOUVEAU	noir	600 W
SP 700 010		blanc	700 W
SP 700 013		chrome	700 W
SP 700 014	NOUVEAU	noir	700 W
SP 900 010		blanc	900 W
SP 900 013		chrome	900 W
SP 900 014	NOUVEAU	noir	900 W
SP 1000 014	NOUVEAU	noir	1000 W



THERMOSTAT SOA LED

5 niveaux de chauffe avec affichage LED - boost 2h - antifreeze - IPx5 - classe II - 230 V / 50 Hz Cache-fil inclus (30 à 65 mm) - livré sans fiche - câble d'alimentation 1.5m



SOA Blanc - 010



SOA Chrome - 013



SOA Noir - 014

Référence	Couleur	Watt
SOA 300 010	blanc	300 W
SOA 300 014	noir	300 W
SOA 500 010	noir	500 W
SOA 500 013	chrome	500 W
SOA 500 014	noir	500 W
SOA 800 010	blanc	800 W
SOA 800 014	noir	800 W
SOA 1000 010	blanc	1000 W



Cache fil inclus (30 à 65 mm)

THERMOSTAT DIGITAL DL

Programmation personnalisée par semaine ou pour chaque jour de la semaine Mode confort - nuit/éco - hors gel - chrono - boost 2h - économie d'énergie - IP 34



Sans IR

DL 014 Noir

THERMOSTAT PROGRAMMABLE MUSA PLUS S



Programmation personnalisée par semaine ou pour chaque jour de la semaine Mode confort - chrono - nuit - boost 2h - détection de fenêtre ouverte - hors gel. IP 44



MU 010 Blanc



MU 013 Chrome

THERMOSTAT THESIS PLUS

Mode confort régulation - Boost 2h - Timer 12h et 24h - hors gel - IP 44



TH 010 Blanc



TH 013 Chrome

THERMOSTATS.

COMMANDE À DISTANCE IR

Compatible avec Nadvance, thermostat digital DL, Musa Plus S.





CDL 010 Blanc

CDL 014 Noir

COMMANDES DÉPORTÉES

Thermostat programmable digital d'ambiance radio

Régulation de la température ambiante, 6 modes dont la programmation hebdomadaire et journalière, transmission sans fil par ondes radio, écran LCD, 99 x 90 x 23 mm, blanc, 2 piles alcalines LR 06 fournies, IP 20, Classe 3 – récepteur radio vendu séparément



CDREIM Blanc

Récepteur radio 1 canal

IP 44 – pour montage encastré, 48 x 51 x 30 mm, 230 volt, Classe 2



RRIM Noir

MODE D'EMPLOI.

THERMOSTAT SMART PLUS, PAGE 164



Ne pas mettre l'appareil sous tension s'il n'est pas introduit et vissé dans le sècheserviettes aux risques de provoquer des brûlures au 3^{ème} degré.


MISE EN MARCHE DE VOTRE APPAREIL

Presser le bouton [Marche/Veille] pour mettre l'appareil sous tension ou activer le mode « Veille ». REMARQUE : quand l'appareil passe en mode « Veille/Hors-gel », il émet 2 bips sonores de 0,5 secondes. Quand l'appareil passe en mode « Marche » (quand il est mis en marche), il émet 1 bip sonore d'1 s.

MANUEL D'UTILISATION

Mode « Confort »

Dans ce mode, l'utilisateur sélectionne la température ambiante, au moyen des boutons [+] et [-]. La dernière LED allumée ou clignotante de la barre "Confort" indique la température sélectionnée.

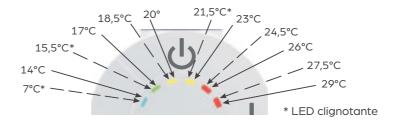

Mode « Veille / Hors-gel »

Dans ce mode, l'appareil est mis en veille, l'élément chauffant est désactivé.

Fonction « Boost » Marche forcée (2h)



Mode « Boost »: la LED « Boost/Timer » est rouge et clignote.

Pour l'activation presser le bouton ; pour interrompre la fonction une seule pression suffit pour que le contrôle retourne au mode précédent. Chauffage continu pendant 2 h.

Fonction « Timer 24h »

Pour l'activation presser le bouton pendant 3 secondes. Chauffage continu pendant 2h, puis fonctionnement pendant 22:00 heures en mode confort, ensuite retour pendant 2h à la marche forcée (le premier cycle dure 21h).



Mode Timer : marche forcée pendant 2h (clignotement vert)



Mode Confort pendant 22 heures (vert)

MODE D'EMPLOI SMART PLUS 167

Fonction « Timer 12h »


Pour l'activation presser le bouton pendant 5 secondes. Chauffage continu pendant 2h, puis fonctionnement pendant 12 heures en mode confort, ensuite retour pendant 2h à la marche forcée (le premier cycle dure 9h).



Mode Timer : marche forcée pendant 2h (clignotement jaune)



Mode Confort pendant 12 heures (jaune)

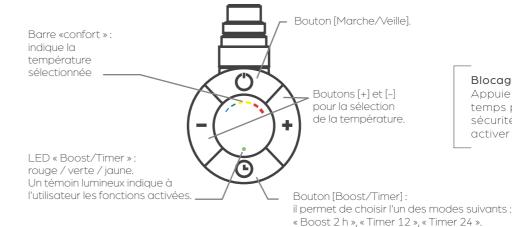

Blocage du clavier

Appuie sur les touches [-] et [+] en même temps pendant 3 secondes pour la sécurité enfant. Même procédure pour activer ou désactiver.