



**Garantie 10 ans**

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Performance certifiée

Tesi est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 600 MM

(plus de dimensions p. 140)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

RT2 0600 09 __ A4 02 N

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




EN 442

CE 01
EN442-1

Références		Dimensions					Puissances			
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT2	RT2 0600 09 __ A4 02 N	600	405	65	535	7,2	6,3	388	204	1,260
	RT2 0600 12 __ A4 02 N	600	540	65	535	9,6	8,4	518	272	1,260
	RT2 0600 17 __ A4 02 N	600	765	65	535	13,6	11,9	734	385	1,260
	RT2 0600 23 __ A4 02 N	600	1035	65	535	18,4	16,1	992	521	1,260
	RT2 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	65	535	23,2	20,3	1251	657	1,260
RT3	RT3 0600 09 __ A4 02 N	600	405	101	535	9,9	9,0	545	283	1,280
	RT3 0600 12 __ A4 02 N	600	540	101	535	13,2	12,0	727	378	1,280
	RT3 0600 17 __ A4 02 N	600	765	101	535	18,7	17,0	1030	535	1,280
	RT3 0600 21 __ A4 02 N	600	945	101	535	23,1	21,0	1272	661	1,280
	RT3 0600 25 __ A4 02 N	600	1125	101	535	27,5	25,0	1515	787	1,280
	RT3 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	101	535	31,9	29,0	1757	913	1,280
	RT3 0600 33 __ A4 02 N	600	1485	101	535	36,3	33,0	1999	1039	1,280
RT4	RT4 0600 09 __ A4 02 N	600	405	139	535	13,8	11,5	711	366	1,300
	RT4 0600 13 __ A4 02 N	600	585	139	535	20,0	16,6	1027	528	1,300
	RT4 0600 16 __ A4 02 N	600	720	139	535	24,6	20,5	1264	650	1,300
	RT4 0600 19 __ A4 02 N	600	855	139	535	29,2	24,3	1501	772	1,300
	RT4 0600 22 __ A4 02 N	600	990	139	535	33,8	28,2	1738	894	1,300
	RT4 0600 25 __ A4 02 N	600	1125	139	535	38,5	32,0	1975	1016	1,300
	RT4 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	139	535	44,6	37,1	2290	1179	1,300
	RT4 0600 32 __ A4 02 N	600	1440	139	535	49,2	41,0	2527	1301	1,300
RT5	RT5 0600 11 __ A4 02 N	600	495	177	535	22,2	17,3	1055	537	1,322
	RT5 0600 13 __ A4 02 N	600	585	177	535	26,3	20,4	1247	634	1,322
	RT5 0600 16 __ A4 02 N	600	720	177	535	32,3	25,1	1534	781	1,322
	RT5 0600 18 __ A4 02 N	600	810	177	535	36,4	28,3	1726	878	1,322
	RT5 0600 21 __ A4 02 N	600	945	177	535	42,4	33,0	2014	1025	1,322
	RT5 0600 23 __ A4 02 N	600	1035	177	535	46,5	36,1	2205	1122	1,322
	RT5 0600 26 __ A4 02 N	600	1170	177	535	52,5	40,8	2493	1269	1,322
	RT5 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	177	535	58,6	45,5	2781	1415	1,322
	RT5 0600 32 __ A4 02 N	600	1440	177	535	64,6	50,2	3068	1562	1,322
RT6	RT6 0600 09 __ A4 02 N	600	405	215	535	21,8	16,9	1015	511	1,345
	RT6 0600 11 __ A4 02 N	600	495	215	535	26,6	20,7	1241	624	1,345
	RT6 0600 13 __ A4 02 N	600	585	215	535	31,4	24,4	1467	738	1,345
	RT6 0600 15 __ A4 02 N	600	675	215	535	36,3	28,2	1692	851	1,345
	RT6 0600 18 __ A4 02 N	600	810	215	535	43,5	33,8	2031	1022	1,345
	RT6 0600 20 __ A4 02 N	600	900	215	535	48,4	37,6	2256	1135	1,345
	RT6 0600 22 __ A4 02 N	600	990	215	535	53,2	41,4	2482	1249	1,345
	RT6 0600 24 __ A4 02 N	600	1080	215	535	58,1	45,1	2707	1362	1,345
	RT6 0600 27 __ A4 02 N	600	1215	215	535	65,3	50,8	3046	1533	1,345
	RT6 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	215	535	70,2	54,5	3271	1646	1,345
	RT6 0600 31 __ A4 02 N	600	1395	215	535	75,0	58,3	3497	1760	1,345
	RT6 0600 33 __ A4 02 N	600	1485	215	535	79,8	62,0	3723	1873	1,345


Raccordements hydrauliques

RT2 0600 09 01 A4 __ N Tous les raccordements sont disponibles p. 172

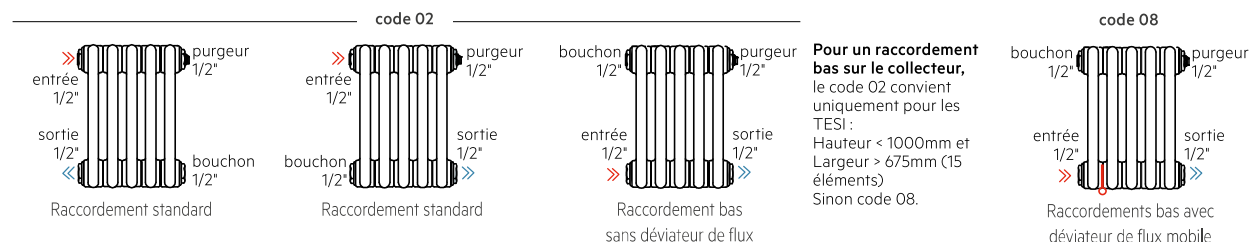

TESI H 750 MM

(plus de dimensions p. 140)

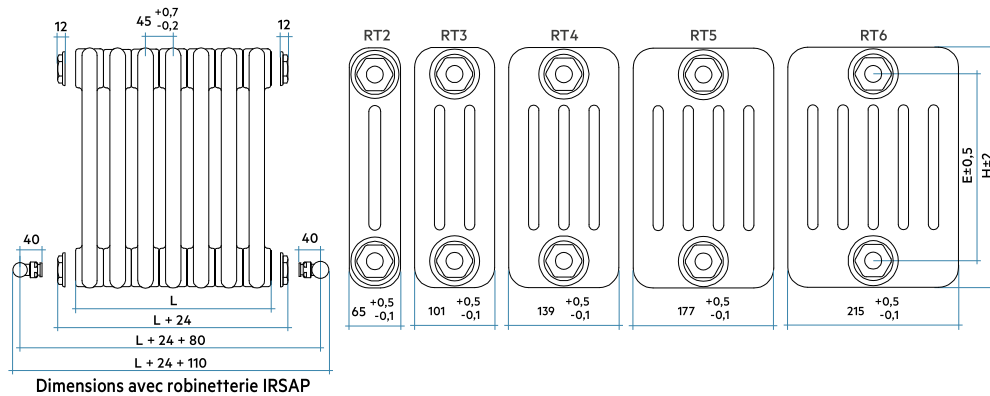

Références		Dimensions					Puissances			
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT2	RT2 0750 10 _ _ A4 02 N	750	450	65	685	10,0	8,0	529	276	1,270
	RT2 0750 14 _ _ A4 02 N	750	630	65	685	14,0	11,2	740	386	1,270
	RT2 0750 19 _ _ A4 02 N	750	855	65	685	19,0	15,2	1005	524	1,270
	RT2 0750 23 _ _ A4 02 N	750	1035	65	685	23,0	18,4	1216	634	1,270
	RT2 0750 28 _ _ A4 02 N	750	1260	65	685	28,0	22,4	1481	772	1,270
RT3	RT3 0750 33 _ _ A4 02 N	750	1485	65	685	33,0	26,4	1745	910	1,270
	RT3 0750 10 _ _ A4 02 N	750	450	101	685	14,0	12,0	744	383	1,300
	RT3 0750 14 _ _ A4 02 N	750	630	101	685	19,6	16,8	1041	537	1,300
	RT3 0750 17 _ _ A4 02 N	750	765	101	685	23,8	20,4	1264	652	1,300
	RT3 0750 20 _ _ A4 02 N	750	900	101	685	28,0	24,0	1487	767	1,300
RT4	RT3 0750 24 _ _ A4 02 N	750	1080	101	685	33,6	28,8	1785	920	1,300
	RT3 0750 27 _ _ A4 02 N	750	1215	101	685	37,8	32,4	2008	1035	1,300
	RT3 0750 30 _ _ A4 02 N	750	1350	101	685	42,0	36,0	2231	1150	1,300
	RT4 0750 11 _ _ A4 02 N	750	495	139	685	20,8	16,8	1065	542	1,322
	RT4 0750 13 _ _ A4 02 N	750	585	139	685	24,6	19,9	1258	641	1,322
RT5	RT4 0750 16 _ _ A4 02 N	750	720	139	685	30,3	24,5	1549	788	1,322
	RT4 0750 18 _ _ A4 02 N	750	810	139	685	34,1	27,5	1742	887	1,322
	RT4 0750 21 _ _ A4 02 N	750	945	139	685	39,8	32,1	2033	1035	1,322
	RT4 0750 23 _ _ A4 02 N	750	1035	139	685	43,5	35,2	2226	1133	1,322
	RT4 0750 26 _ _ A4 02 N	750	1170	139	685	49,2	39,8	2517	1281	1,322
RT6	RT4 0750 28 _ _ A4 02 N	750	1260	139	685	53,0	42,8	2710	1380	1,322
	RT4 0750 31 _ _ A4 02 N	750	1395	139	685	58,7	47,4	3000	1528	1,322
	RT5 0750 09 _ _ A4 02 N	750	405	177	685	22,2	16,9	1056	531	1,346
	RT5 0750 11 _ _ A4 02 N	750	495	177	685	27,1	20,7	1291	649	1,346
	RT5 0750 13 _ _ A4 02 N	750	585	177	685	32,0	24,4	1526	767	1,346
RT7	RT5 0750 15 _ _ A4 02 N	750	675	177	685	37,0	28,2	1760	885	1,346
	RT5 0750 17 _ _ A4 02 N	750	765	177	685	41,9	32,0	1995	1003	1,346
	RT5 0750 19 _ _ A4 02 N	750	855	177	685	46,8	35,7	2230	1121	1,346
	RT5 0750 21 _ _ A4 02 N	750	945	177	685	51,7	39,5	2464	1239	1,346
	RT5 0750 23 _ _ A4 02 N	750	1035	177	685	56,7	43,2	2699	1357	1,346
RT8	RT5 0750 26 _ _ A4 02 N	750	1170	177	685	64,1	48,9	3051	1534	1,346
	RT5 0750 28 _ _ A4 02 N	750	1260	177	685	69,0	52,6	3286	1652	1,346
	RT5 0750 30 _ _ A4 02 N	750	1350	177	685	73,9	56,4	3521	1770	1,346
	RT6 0750 09 _ _ A4 02 N	750	405	215	685	26,6	20,3	1241	616	1,370
	RT6 0750 11 _ _ A4 02 N	750	495	215	685	32,5	24,8	1517	753	1,370
RT9	RT6 0750 13 _ _ A4 02 N	750	585	215	685	38,4	29,3	1793	890	1,370
	RT6 0750 15 _ _ A4 02 N	750	675	215	685	44,3	33,8	2069	1027	1,370
	RT6 0750 16 _ _ A4 02 N	750	720	215	685	47,2	36,0	2207	1096	1,370
	RT6 0750 18 _ _ A4 02 N	750	810	215	685	53,1	40,5	2482	1233	1,370
	RT6 0750 20 _ _ A4 02 N	750	900	215	685	59,0	45,0	2758	1370	1,370
RT10	RT6 0750 22 _ _ A4 02 N	750	990	215	685	64,9	49,5	3034	1507	1,370
	RT6 0750 24 _ _ A4 02 N	750	1080	215	685	70,8	54,0	3310	1644	1,370
	RT6 0750 25 _ _ A4 02 N	750	1125	215	685	73,8	56,3	3448	1712	1,370

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Raccords hydrauliques standard équerre	
Finition	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes	
Finition	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _