



TESI PLINTHE

RT5 0400 40 9N A4 22 N AA
Tesi5 Plinthe 2662W, 400x1800mm, agave

TESI PLINTHE

radiateur décoratif chauffage central

PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central



TESI PLINTHE
RT6 0300 40 8N A4 02 N AA
Tesi6 Plinthe 2428W, 300x1800mm, gris clair opaque

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Simple et pratique

Tesi Plinthe trouve aisément sa place au sol grâce à ses pieds soudés fournis dans la finition du radiateur. Les nombreuses possibilités de raccords facilitent son intégration.

Finitions haut de gamme

Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 297 MM

(Hauteur avec pieds). Pour d'autres configurations, nous consulter

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

RT2 0200 13 _ _ A4 02 NAA

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



EN 442


CE 01
EN442-1

Références		Dimensions						Puissances		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT3	RT3 0200 13 _ _ A4 02 N AA	200	585	101	127	5,2	6,5	264	137	1,290
	RT3 0200 15 _ _ A4 02 N AA	200	675	101	127	6,0	7,5	304	158	1,290
	RT3 0200 17 _ _ A4 02 N AA	200	765	101	127	6,8	8,5	345	179	1,290
	RT3 0200 19 _ _ A4 02 N AA	200	855	101	127	7,6	9,5	386	200	1,290
	RT3 0200 22 _ _ A4 02 N AA	200	990	101	127	8,8	11,0	446	231	1,290
	RT3 0200 26 _ _ A4 02 N AA	200	1170	101	127	10,4	13,0	528	273	1,290
	RT3 0200 31 _ _ A4 02 N AA	200	1395	101	127	12,4	15,5	629	326	1,290
	RT3 0200 33 _ _ A4 02 N AA	200	1485	101	127	13,2	16,5	670	347	1,290
RT4	RT3 0200 35 _ _ A4 02 N AA	200	1575	101	127	14,0	17,5	710	368	1,290
	RT3 0200 40 _ _ A4 02 N AA	200	1800	101	127	16,0	20,0	812	420	1,290
	RT4 0200 13 _ _ A4 02 N AA	200	585	139	127	7,4	7,8	338	171	1,326
	RT4 0200 15 _ _ A4 02 N AA	200	675	139	127	8,6	9,0	390	198	1,326
	RT4 0200 17 _ _ A4 02 N AA	200	765	139	127	9,7	10,2	442	224	1,326
	RT4 0200 19 _ _ A4 02 N AA	200	855	139	127	10,9	11,4	494	251	1,326
	RT4 0200 22 _ _ A4 02 N AA	200	990	139	127	12,6	13,2	572	290	1,326
	RT4 0200 26 _ _ A4 02 N AA	200	1170	139	127	14,9	15,6	675	343	1,326
RT5	RT4 0200 31 _ _ A4 02 N AA	200	1395	139	127	17,7	18,6	805	409	1,326
	RT4 0200 33 _ _ A4 02 N AA	200	1485	139	127	18,9	19,8	857	435	1,326
	RT4 0200 35 _ _ A4 02 N AA	200	1575	139	127	20,0	21,0	909	462	1,326
	RT4 0200 40 _ _ A4 02 N AA	200	1800	139	127	22,9	24,0	1039	528	1,326
	RT5 0200 13 _ _ A4 02 N AA	200	585	177	127	10,6	9,5	412	207	1,350
	RT5 0200 15 _ _ A4 02 N AA	200	675	177	127	12,2	11,0	475	238	1,350
	RT5 0200 17 _ _ A4 02 N AA	200	765	177	127	13,8	12,4	539	270	1,350
	RT5 0200 19 _ _ A4 02 N AA	200	855	177	127	15,4	13,9	602	302	1,350
RT6	RT5 0200 22 _ _ A4 02 N AA	200	990	177	127	17,9	16,1	697	350	1,350
	RT5 0200 26 _ _ A4 02 N AA	200	1170	177	127	21,1	19,0	824	413	1,350
	RT5 0200 31 _ _ A4 02 N AA	200	1395	177	127	25,2	22,6	982	493	1,350
	RT5 0200 33 _ _ A4 02 N AA	200	1485	177	127	26,8	24,1	1045	524	1,350
	RT5 0200 35 _ _ A4 02 N AA	200	1575	177	127	28,4	25,6	1109	556	1,350
	RT5 0200 40 _ _ A4 02 N AA	200	1800	177	127	32,5	29,2	1267	636	1,350
	RT6 0200 13 _ _ A4 02 N AA	200	585	215	127	12,6	11,2	486	241	1,374
	RT6 0200 15 _ _ A4 02 N AA	200	675	215	127	14,6	12,9	561	278	1,374
RT6	RT6 0200 17 _ _ A4 02 N AA	200	765	215	127	16,5	14,6	635	315	1,374
	RT6 0200 19 _ _ A4 02 N AA	200	855	215	127	18,4	16,3	710	352	1,374
	RT6 0200 22 _ _ A4 02 N AA	200	990	215	127	21,3	18,9	822	407	1,374
	RT6 0200 26 _ _ A4 02 N AA	200	1170	215	127	25,2	22,4	972	482	1,374
	RT6 0200 31 _ _ A4 02 N AA	200	1395	215	127	30,1	26,7	1158	574	1,374
	RT6 0200 33 _ _ A4 02 N AA	200	1485	215	127	32,0	28,4	1233	611	1,374
	RT6 0200 35 _ _ A4 02 N AA	200	1575	215	127	34,0	30,1	1308	648	1,374
	RT6 0200 40 _ _ A4 02 N AA	200	1800	215	127	38,8	34,4	1495	741	1,374

Raccordements hydrauliques


RT2 0600 09 01 A4 _ _ NAA

Tous les raccordements sont disponibles p. 172

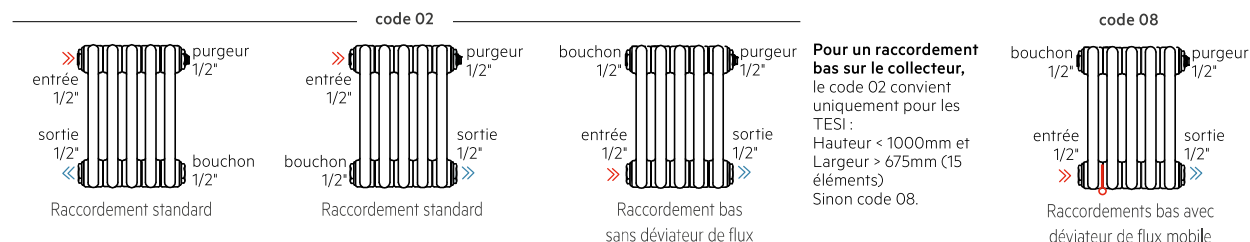

TESI H 397 MM

(Hauteur avec pieds). Pour d'autres configurations, nous consulter

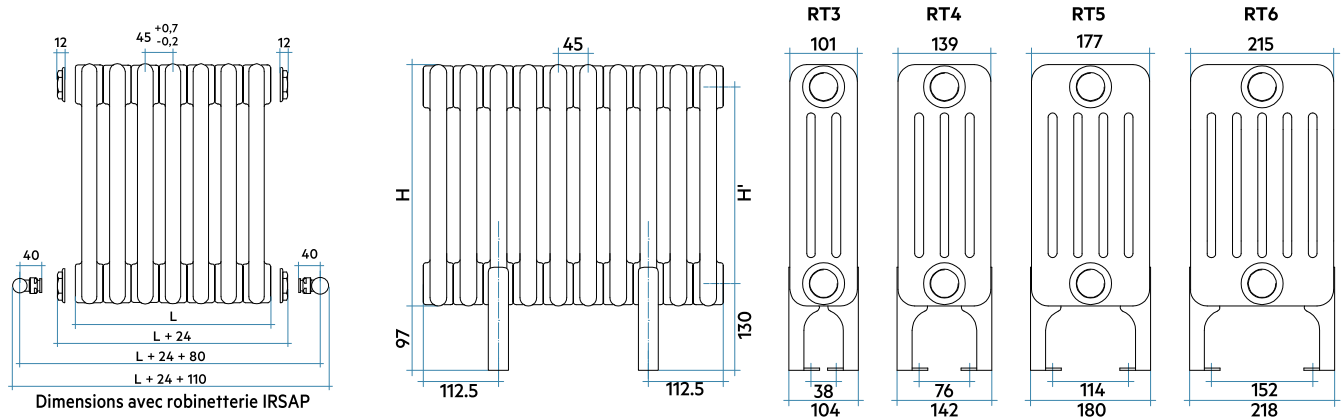

Pour un système de fixation différent, nous consulter.

Références		Dimensions					Puissances			
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT3	RT3 0300 13 _ _ A4 02 N AA	300	585	101	235	7,8	7,8	423	223	1,250
	RT3 0300 15 _ _ A4 02 N AA	300	675	101	235	9,0	9,0	488	258	1,250
	RT3 0300 17 _ _ A4 02 N AA	300	765	101	235	10,2	10,2	553	292	1,250
	RT3 0300 19 _ _ A4 02 N AA	300	855	101	235	11,4	11,4	618	326	1,250
	RT3 0300 22 _ _ A4 02 N AA	300	990	101	235	13,2	13,2	715	378	1,250
	RT3 0300 26 _ _ A4 02 N AA	300	1170	101	235	15,6	15,6	845	447	1,250
	RT3 0300 31 _ _ A4 02 N AA	300	1395	101	235	18,6	18,6	1008	533	1,250
	RT3 0300 33 _ _ A4 02 N AA	300	1485	101	235	19,8	19,8	1073	567	1,250
RT4	RT4 0300 35 _ _ A4 02 N AA	300	1575	101	235	21,0	21,0	1138	601	1,250
	RT4 0300 40 _ _ A4 02 N AA	300	1800	101	235	24,0	24,0	1300	687	1,250
	RT4 0300 13 _ _ A4 02 N AA	300	585	139	235	10,8	10,1	547	288	1,258
	RT4 0300 15 _ _ A4 02 N AA	300	675	139	235	12,4	11,7	631	332	1,258
	RT4 0300 17 _ _ A4 02 N AA	300	765	139	235	14,1	13,3	715	376	1,258
	RT4 0300 19 _ _ A4 02 N AA	300	855	139	235	15,7	14,8	800	420	1,258
	RT4 0300 22 _ _ A4 02 N AA	300	990	139	235	18,2	17,2	926	487	1,258
	RT4 0300 26 _ _ A4 02 N AA	300	1170	139	235	21,5	20,3	1094	575	1,258
RT5	RT5 0300 31 _ _ A4 02 N AA	300	1395	139	235	25,7	24,2	1304	686	1,258
	RT5 0300 33 _ _ A4 02 N AA	300	1485	139	235	27,3	25,7	1389	730	1,258
	RT5 0300 35 _ _ A4 02 N AA	300	1575	139	235	29,0	27,3	1473	775	1,258
	RT5 0300 40 _ _ A4 02 N AA	300	1800	139	235	33,1	31,2	1683	885	1,258
	RT5 0300 13 _ _ A4 02 N AA	300	585	177	235	14,7	12,4	668	348	1,276
	RT5 0300 15 _ _ A4 02 N AA	300	675	177	235	17,0	14,3	771	402	1,276
	RT5 0300 17 _ _ A4 02 N AA	300	765	177	235	19,2	16,2	874	455	1,276
	RT5 0300 19 _ _ A4 02 N AA	300	855	177	235	21,5	18,1	977	509	1,276
RT6	RT6 0300 22 _ _ A4 02 N AA	300	990	177	235	24,9	20,9	1131	589	1,276
	RT6 0300 26 _ _ A4 02 N AA	300	1170	177	235	29,4	24,7	1336	697	1,276
	RT6 0300 31 _ _ A4 02 N AA	300	1395	177	235	35,1	29,5	1593	830	1,276
	RT6 0300 33 _ _ A4 02 N AA	300	1485	177	235	37,4	31,4	1696	884	1,276
	RT6 0300 35 _ _ A4 02 N AA	300	1575	177	235	39,6	33,3	1799	938	1,276
	RT6 0300 40 _ _ A4 02 N AA	300	1800	177	235	45,3	38,0	2056	1072	1,276
	RT6 0300 13 _ _ A4 02 N AA	300	585	215	235	17,6	14,7	789	408	1,293
	RT6 0300 15 _ _ A4 02 N AA	300	675	215	235	20,3	17,0	911	470	1,293
RT6	RT6 0300 17 _ _ A4 02 N AA	300	765	215	235	23,0	19,2	1032	533	1,293
	RT6 0300 19 _ _ A4 02 N AA	300	855	215	235	25,7	21,5	1153	596	1,293
	RT6 0300 22 _ _ A4 02 N AA	300	990	215	235	29,8	24,9	1336	690	1,293
	RT6 0300 26 _ _ A4 02 N AA	300	1170	215	235	35,2	29,4	1578	815	1,293
	RT6 0300 31 _ _ A4 02 N AA	300	1395	215	235	42,0	35,0	1882	972	1,293
	RT6 0300 33 _ _ A4 02 N AA	300	1485	215	235	44,7	37,3	2003	1035	1,293
	RT6 0300 35 _ _ A4 02 N AA	300	1575	215	235	47,4	39,6	2125	1098	1,293
	RT6 0300 40 _ _ A4 02 N AA	300	1800	215	235	54,2	45,2	2428	1254	1,293

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Raccords hydrauliques standard équerre	
Finition	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes	
Finition	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _