



TESI2
RT2 1800 12 18 A4 02 N
Tesi2 1492W, 1800x540mm, noir graphite



Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Performance certifiée

Les puissances élevées et certifiées NF du TESI sont adaptées aux installations basse température

Finitions haut de gamme

Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 1800 MM

(plus de dimensions p. 140)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

RT2 1800 06 __ A4 16 N

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications



	Références	Haut. H mm	Larg. L mm	Dimensions		Poids Kg	Cap. lt	Puissances				
				Prof. mm	Entraxe E mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.		
RT2	RT2 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	65	1735	14,5	9,8	746	378	1,330		
	RT2 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	65	1735	19,3	13,1	994	504	1,330		
	RT2 1800 10 __ A4 16 N	1800	450	65	1735	24,1	16,4	1243	630	1,330		
	RT2 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	65	1735	28,9	19,7	1491	756	1,330		
	RT2 1800 14 __ A4 16 N	1800	630	65	1735	33,7	23,0	1740	882	1,330		
	RT2 1800 16 __ A4 16 N	1800	720	65	1735	38,6	26,2	1989	1008	1,330		
RT3	RT2 1800 18 __ A4 16 N	1800	810	65	1735	43,4	29,5	2237	1134	1,330		
	RT3 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	101	1735	21,2	14,6	1014	515	1,330		
	RT3 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	101	1735	28,0	19,2	1351	686	1,330		
	RT3 1800 09 __ A4 16 N	1800	405	101	1735	31,9	21,9	1520	773	1,330		
	RT3 1800 11 __ A4 16 N	1800	495	101	1735	38,5	26,4	1858	944	1,330		
	RT3 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	101	1735	42,5	29,2	2027	1030	1,330		
	RT3 1800 13 __ A4 16 N	1800	585	101	1735	46,0	31,6	2196	1116	1,330		
	RT3 1800 15 __ A4 16 N	1800	675	101	1735	53,1	36,5	2534	1288	1,330		
	RT3 1800 16 __ A4 16 N	1800	720	101	1735	56,6	38,9	2703	1373	1,330		
	RT3 1800 18 __ A4 16 N	1800	810	101	1735	63,7	43,7	3041	1545	1,330		
RT4	RT3 1800 19 __ A4 16 N	1800	855	101	1735	67,3	46,2	3209	1631	1,330		
	RT3 1800 21 __ A4 16 N	1800	945	101	1735	74,3	51,0	3547	1803	1,330		
	RT3 1800 22 __ A4 16 N	1800	990	101	1735	77,9	53,5	3716	1888	1,330		
	RT4 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	139	1735	28,4	19,4	1296	660	1,321		
	RT4 1800 07 __ A4 16 N	1800	315	139	1735	33,2	22,6	1512	770	1,321		
	RT4 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	139	1735	37,9	25,8	1728	880	1,321		
	RT4 1800 09 __ A4 16 N	1800	405	139	1735	42,7	29,1	1944	990	1,321		
RT5	RT4 1800 10 __ A4 16 N	1800	450	139	1735	47,4	32,3	2160	1100	1,321		
	RT4 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	139	1735	56,9	38,8	2592	1320	1,321		
	RT4 1800 14 __ A4 16 N	1800	630	139	1735	66,4	45,2	3024	1540	1,321		
	RT4 1800 15 __ A4 16 N	1800	675	139	1735	71,1	48,5	3240	1650	1,321		
	RT4 1800 16 __ A4 16 N	1800	720	139	1735	75,8	51,7	3456	1760	1,321		
	RT5 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	177	1735	36,1	24,1	1568	796	1,327		
	RT5 1800 07 __ A4 16 N	1800	315	177	1735	42,2	28,1	1829	928	1,327		
RT6	RT5 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	177	1735	48,2	32,1	2090	1061	1,327		
	RT5 1800 09 __ A4 16 N	1800	405	177	1735	54,2	36,1	2351	1193	1,327		
	RT5 1800 10 __ A4 16 N	1800	450	177	1735	60,2	40,1	2613	1326	1,327		
	RT5 1800 11 __ A4 16 N	1800	495	177	1735	66,2	44,1	2874	1459	1,327		
	RT5 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	177	1735	72,3	48,1	3135	1591	1,327		
	RT5 1800 13 __ A4 16 N	1800	585	177	1735	78,3	52,1	3396	1724	1,327		
	RT5 1800 14 __ A4 16 N	1800	630	177	1735	84,3	56,1	3658	1857	1,327		
RT6	RT5 1800 15 __ A4 16 N	1800	675	177	1735	90,3	60,2	3919	1989	1,327		
	RT6 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	215	1735	43,3	28,8	1839	930	1,334		
	RT6 1800 07 __ A4 16 N	1800	315	215	1735	50,6	33,6	2145	1085	1,334		
	RT6 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	215	1735	57,8	38,4	2452	1240	1,334		
	RT6 1800 09 __ A4 16 N	1800	405	215	1735	65,0	43,2	2758	1395	1,334		
	RT6 1800 10 __ A4 16 N	1800	450	215	1735	72,2	48,0	3065	1551	1,334		
	RT6 1800 11 __ A4 16 N	1800	495	215	1735	79,4	52,8	3371	1706	1,334		
	RT6 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	215	1735	86,7	57,6	3678	1861	1,334		
	RT6 1800 13 __ A4 16 N	1800	585	215	1735	93,9	62,4	3984	2016	1,334		
	RT6 1800 14 __ A4 16 N	1800	630	215	1735	101,1	67,2	4291	2171	1,334		
	RT6 1800 15 __ A4 16 N	1800	675	215	1735	108,3	72,0	4597	2326	1,334		


Raccordements hydrauliques

RT2 1800 06 01 A4 __ N Tous les raccordements sont disponibles p. 172



TESI H 2000 MM

(plus de dimensions p. 140)

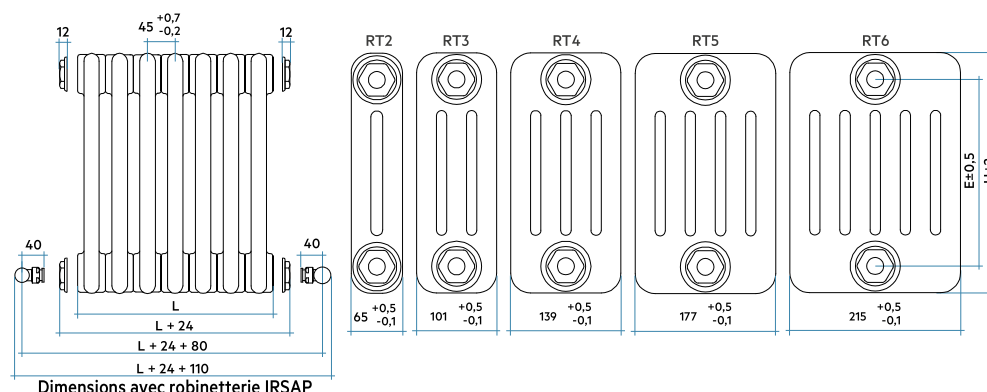

Références		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT2	RT2 2000 07 _ A4 16 N	2 000	315	65	1 935	18,7	12,6	973	496	1,320
	RT2 2000 09 _ A4 16 N	2 000	405	65	1 935	24,0	16,2	1 251	638	1,320
	RT2 2000 11 _ A4 16 N	2 000	495	65	1 935	29,4	19,8	1 529	779	1,320
	RT2 2000 13 _ A4 16 N	2 000	585	65	1 935	34,7	23,4	1 807	921	1,320
	RT2 2000 14 _ A4 16 N	2 000	630	65	1 935	37,4	25,2	1 946	992	1,320
	RT2 2000 16 _ A4 16 N	2 000	720	65	1 935	42,7	28,8	2 224	1 134	1,320
	RT2 2000 18 _ A4 16 N	2 000	810	65	1 935	48,1	32,4	2 502	1 275	1,320
RT3	RT3 2000 07 _ A4 16 N	2 000	315	101	1 935	27,5	18,8	1 310	669	1,318
	RT3 2000 08 _ A4 16 N	2 000	360	101	1 935	31,4	21,4	1 498	764	1,318
	RT3 2000 09 _ A4 16 N	2 000	405	101	1 935	35,3	24,1	1 685	860	1,318
	RT3 2000 11 _ A4 16 N	2 000	495	101	1 935	43,2	29,5	2 059	1 051	1,318
	RT3 2000 12 _ A4 16 N	2 000	540	101	1 935	47,1	32,2	2 247	1 146	1,318
	RT3 2000 13 _ A4 16 N	2 000	585	101	1 935	51,1	34,8	2 434	1 242	1,318
	RT3 2000 15 _ A4 16 N	2 000	675	101	1 935	58,9	40,2	2 808	1 433	1,318
RT4	RT4 2000 06 _ A4 16 N	2 000	270	139	1 935	31,5	21,3	1 429	729	1,317
	RT4 2000 07 _ A4 16 N	2 000	315	139	1 935	36,8	24,9	1 667	851	1,317
	RT4 2000 08 _ A4 16 N	2 000	360	139	1 935	42,1	28,4	1 905	972	1,317
	RT4 2000 09 _ A4 16 N	2 000	405	139	1 935	47,3	32,0	2 143	1 094	1,317
	RT4 2000 11 _ A4 16 N	2 000	495	139	1 935	57,8	39,1	2 619	1 337	1,317
	RT4 2000 13 _ A4 16 N	2 000	585	139	1 935	68,4	46,2	3 095	1 580	1,317
	RT4 2000 14 _ A4 16 N	2 000	630	139	1 935	73,6	49,7	3 333	1 701	1,317
RT5	RT5 2000 06 _ A4 16 N	2 000	270	177	1 935	40,0	26,5	1 728	879	1,323
	RT5 2000 07 _ A4 16 N	2 000	315	177	1 935	46,7	30,9	2 016	1 025	1,323
	RT5 2000 08 _ A4 16 N	2 000	360	177	1 935	53,4	35,4	2 304	1 172	1,323
	RT5 2000 09 _ A4 16 N	2 000	405	177	1 935	60,0	39,8	2 592	1 318	1,323
	RT5 2000 10 _ A4 16 N	2 000	450	177	1 935	66,7	44,2	2 880	1 465	1,323
	RT5 2000 11 _ A4 16 N	2 000	495	177	1 935	73,4	48,6	3 168	1 611	1,323
	RT5 2000 12 _ A4 16 N	2 000	540	177	1 935	80,0	53,0	3 456	1 758	1,323
RT6	RT6 2000 06 _ A4 16 N	2 000	270	215	1 935	48,0	31,7	2 027	1 028	1,330
	RT6 2000 07 _ A4 16 N	2 000	315	215	1 935	56,0	37,0	2 365	1 199	1,330
	RT6 2000 08 _ A4 16 N	2 000	360	215	1 935	64,0	42,3	2 703	1 370	1,330
	RT6 2000 09 _ A4 16 N	2 000	405	215	1 935	72,0	47,6	3 041	1 541	1,330
	RT6 2000 10 _ A4 16 N	2 000	450	215	1 935	80,0	52,9	3 379	1 713	1,330
	RT6 2000 11 _ A4 16 N	2 000	495	215	1 935	88,0	58,2	3 717	1 884	1,330
	RT6 2000 12 _ A4 16 N	2 000	540	215	1 935	96,0	63,5	4 055	2 055	1,330
RT6	RT6 2000 13 _ A4 16 N	2 000	585	215	1 935	104,0	68,8	4 393	2 226	1,330
	RT6 2000 14 _ A4 16 N	2 000	630	215	1 935	112,0	74,1	4 731	2 398	1,330
	RT6 2000 15 _ A4 16 N	2 000	675	215	1 935	120,0	79,4	5 069	2 569	1,330

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finition	Cache-tubes
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _