



JAZZ_S
ZR M 050G 34 A4 01 NNN
Jazz_S 500W, 1260x500mm, blanc edelweiss

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions


ZR S 050G __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	Y	X
mm	mm	mm
880	500	340
1260	500	720
1460	600	920
1820	600	1280

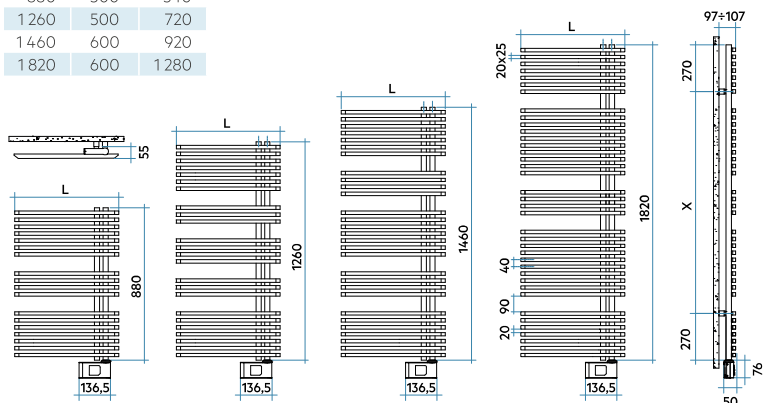

Normes et certifications




classe II 
IP44

JAZZ_S DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Puissances	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt
ZR S 050G __ A4 01 NNN		880	500	67	14,5	400
ZR M 050G __ A4 01 NNN		1260	500	67	19,3	500
ZR L 060G __ A4 01 NNN		1460	600	67	26,2	750
ZR G 060G __ A4 01 NNN		1820	600	67	33,7	1000


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



JAZZ_S DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Puissances	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt
ZL S 050G __ A4 01 NNN		880	500	67	14,5	400
ZL M 050G __ A4 01 NNN		1260	500	67	19,3	500
ZL L 060G __ A4 01 NNN		1460	600	67	26,2	750
ZL G 060G __ A4 01 NNN		1820	600	67	33,7	1000

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire

